

***lenovo***

Lenovo TAB 2 A10-70

**快速入门和安全服务指南 v1.0**

Lenovo TAB 2 A10-70LC

 使用前请仔细阅读本指南。


## 技术规格

### Lenovo TAB 2 A10-70

<b>型号和版本</b>	型号: Lenovo TAB 2 A10-70LC; 版本: WLAN+LTE
<b>系统</b>	Android
<b>①尺寸和重量</b>	高度: 171 mm      宽度: 247 mm 厚度: 8.9 mm      重量: 520 g
<b>CPU</b>	MTK MT8732,四核,1.7GHz
<b>摄像头</b>	800万像素 自动对焦 (后置) + 500万像素 高清 (前置)
<b>电池</b>	7000 毫安时
<b>显示屏</b>	尺寸: 10.1 英寸 分辨率: 1920 × 1200
<b>无线通讯</b>	蓝牙4.0 WLAN (2.4G 802.11 b/g/n & 5G 802.11a) GPS LTE , WCDMA , GSM

① 请以实际产品为准。


# 欢迎使用

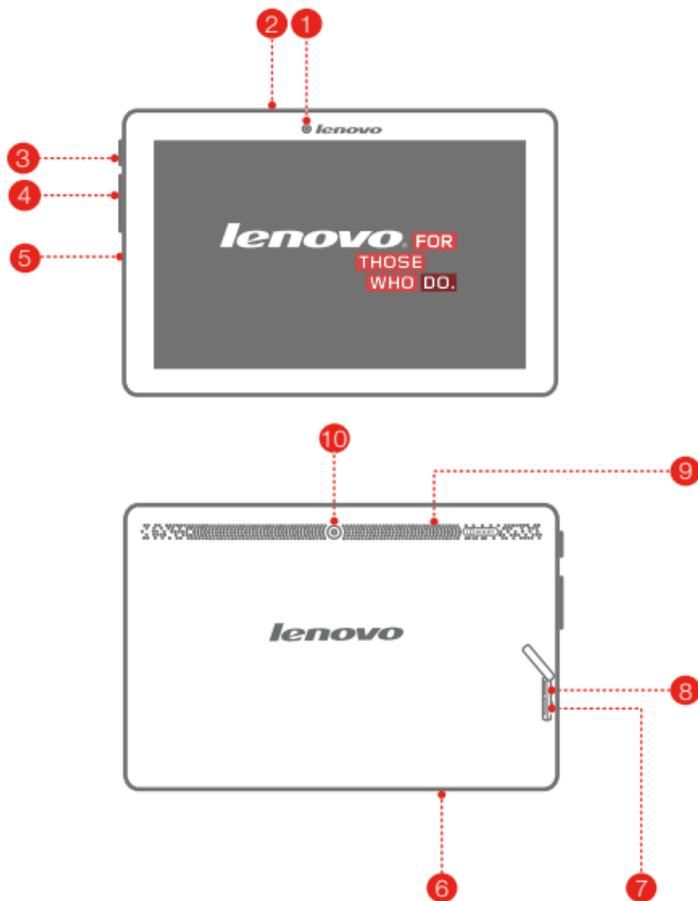

- |                |                |       |
|----------------|----------------|-------|
| 1 前置摄像头        | 2 耳机插孔         | 3 电源键 |
| 4 音量键          | 5 Micro USB 插孔 | 6 话筒  |
| 7 Micro SIM卡插槽 | 8 microSD卡插槽   | 9 扬声器 |
| 10 后置摄像头       |                |       |

## 安装Micro SIM卡和microSD卡

WLAN + LTE 版本的Lenovo TAB 2 A10-70LC支持LTE网络。使用LTE网络前需要安装运营商提供的Micro SIM卡。按照如图所示的方法安装Micro SIM卡和microSD卡。

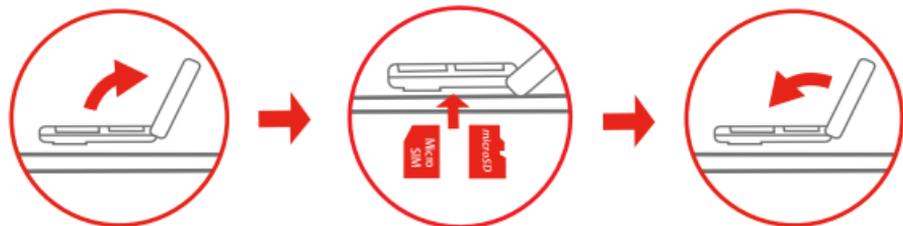

**步骤 1.** 打开机身侧面的卡盖。


**步骤 2.** 如图所示，插入Micro SIM卡和microSD卡。

**步骤 3.** 关闭卡盖。

● 您的Lenovo TAB 2 A10-70只支持Micro SIM卡。  
请勿在开机状态下插拔Micro SIM卡，否则会损坏您的Micro SIM卡或Lenovo TAB 2 A10-70。

## 充电以及开关机

按如图所示的方法充电。

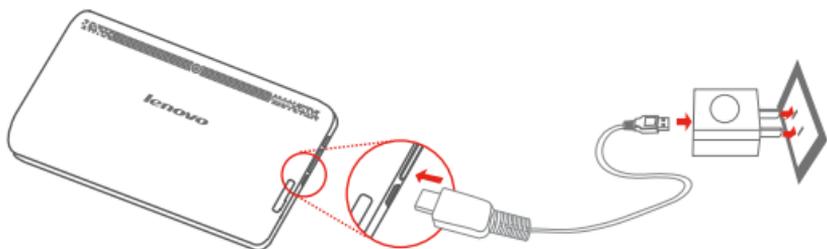

使用附带的数据线和电源适配器将您的Lenovo TAB 2 A10-70连接至电源插座。

 电量低

 已充满电

 正在充电

### 开/关机



**开机:** 按住电源键直至Lenovo标志出现。

**关机:** 按住电源键几秒, 然后轻触关机。

# 使用Lenovo TAB 2 A10-70之前请先阅读

以下各节提供有关联想产品的关键性安全和法律法规信息。为避免人身伤害、财产损失或设备的意外损坏，请在使用之前通读本指南中的全部信息。

## 重要的安全和操作信息



如不遵循这些安全说明，可能导致火灾、电击或其他伤害，或者损坏本机或其他财物。更多安全和操作信息请访问：<http://www.lenovo.com/safety>。

### 小心处理Lenovo TAB 2 A10-70

请勿掉落、折弯、刺穿、插入异物或在Lenovo TAB 2 A10-70上放置重物。内部的易损组件可能会遭到损坏。

Lenovo TAB 2 A10-70 屏幕由玻璃制成。如果Lenovo TAB 2 A10-70 掉落在硬质表面上、遭受强烈撞击或受到重物挤压，这块玻璃可能会碎裂。如果玻璃剥落碎片或产生裂痕，请勿碰触碎玻璃或尝试从Lenovo TAB 2 A10-70 上清除碎玻璃。立即停止使用

Lenovo TAB 2 A10-70，并联系Lenovo技术支持人员了解修理、更换或处置的相关信息。

### 请勿拆开或改装Lenovo TAB 2 A10-70

Lenovo TAB 2 A10-70 是一个密封装置，内部没有最终用户可维修的部件。必须由经联想授权的维修机构或经联想授权的技术人员进行所有内部维修。尝试拆开或改装Lenovo TAB 2 A10-70 将使保修无效。

### 请勿尝试更换内部电池

必须由经联想授权的维修机构或经联想授权的技术人员更换内部的充电电池。经联想授权的维修机构或技术人员将根据当地的法律法规回收联想电池。

### 避免将Lenovo TAB 2 A10-70和适配器弄湿

请勿将Lenovo TAB 2 A10-70 浸泡在水中或将其放在可能吸收水分或其他液体的位置。

### 请仅使用经过认可的充电方法

可使用以下某种充电方法安全地为Lenovo TAB 2 A10-70 的内部电池充电：

充电方法	Lenovo TAB 2 A10-70开启 (显示屏开启)	Lenovo TAB 2 A10-70关闭或处于 屏幕锁定方式(显示屏关闭)
随机电源适配器	经过认可，但电池充电时速度将较慢。	经过认可
Lenovo TAB 2 A10-70 的Micro USB 接口与个人 计算机或其他设备上符合 USB 2.0标准的USB接口之 间的USB连接。	可能因USB 2.0功率有限而 无法充电。如果Lenovo TAB 2 A10-70 的功耗超出 USB 2.0功率限制，则电池 将放电以补偿。	经过认可

正常使用期间，充电设备可能会变热。请确保充电设备周围通风良好。如果发生以下任何情况，请拔下充电设备的插头：

- 充电设备淋雨、接触液体或处于过度潮湿的环境。
- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 要清洗充电设备。

对于非联想制造或认可的产品，联想不负责保证其性能和安全性。

## 防止听力损伤

Lenovo TAB 2 A10-70 配有耳机接口(您可能需要额外购买耳机)。使用头戴式(也称为耳麦)或耳塞式耳机时，请务必将其插入耳机接口。



入耳式和头戴式耳机中的声音压力过大会导致听力下降。将均衡器调整到最大音量会增大入耳式和头戴式耳机的输出电压和声音的压力级别。因此，为了保护您的听力，请将均衡器调整到合适的级别。

如果头戴式或耳塞式耳机接口的输出不符合EN 50332-2规范，长时间开大音量使用耳机可能会发生危险。Lenovo TAB 2 A10-70 的耳机输出接口符合EN 50332-2子条款7。此规范将Lenovo TAB 2 A10-70 的最大宽频输出电压真有效值限定为150 毫伏。为了帮助保护您的听力，避免造成听力下降，请确保您使用的头戴式或耳塞式耳机符合EN 50332-2 (条款7 中的限制) 即宽频特征电压75毫伏。如果使用不符合EN 50332-2规范的耳机，可能会由于其声压级别过高而造成危险。

如果您的Lenovo TAB 2 A10-70 包装中含有配套的头戴式或耳塞式耳机，则头戴式或耳塞式耳机与Lenovo TAB 2 A10-70 的组合已符合EN 50332-1规范。如果您使用其他头戴式或耳塞式耳机，请确保其符合EN 50332-1 (条款6.5中的限制值)。如果使用不符合EN50332-1规范的耳机，可能会由于其声压级别过高而造成危险。

## 使Lenovo TAB 2 A10-70和附件远离婴幼儿

Lenovo TAB 2 A10-70 所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外，如果掉落在硬质表面或投向硬质表面，玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

## 保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称，否则Lenovo TAB 2 A10-70 中的软件可能会无法运行。

## 安全警示

升级系统请通过联想官方售后服务网点或Lenovo TAB 2 A10-70 自带的系统升级功能。如采用其他方式升级系统，可能会导致设备发生故障或丢失数据，及导致系统安全能力被破坏，触发安全风险。因此导致的问题，联想不承担维修责任。



访问网络资源会使Lenovo TAB 2 A10-70 容易遭受计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，因此可能会损坏Lenovo TAB 2 A10-70、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为计算机提供充分的保护，并使这些软件一直处于最新状态。

## 请小心处理塑料袋



塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

## 注意Lenovo TAB 2 A10-70 产生的热量

Lenovo TAB 2 A10-70 开启后或电池充电时，某些部件可能会变得较热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触（即使是透过衣服接触）的时间过长，可能会使您感到不适，甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与Lenovo TAB 2 A10-70 的发热部位长接触。

## 回收信息

### 《废弃电器电子回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再使用此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请访问：<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>。

# 危险物质限制指令 (RoHS)

为满足中华人民共和国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
显示屏	X	○	○	○	○	○
外观件	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
适配器	X	○	○	○	○	○
附件 (耳机、USB线)	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。

## 了解更多

若要了解联想Lenovo TAB 2 A10-70的功能介绍, 请访问产品内浏览器收藏夹中“用户指南”。若要了解联想Lenovo TAB 2 A10-70的更多信息, 请访问:  
<http://www.lenovocare.com.cn>

### 获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持, 请联系无线运营商。有关联想Lenovo TAB 2 A10-70使用的支持, 请访问 <http://www.lenovocare.com.cn>。

### 商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本说明书提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

### 版权

本手册内容受著作权法律保护, 未经联想事先书面授权, 任何人不得以任何方式复制、抄录本手册, 或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输, 或将本手册翻译成任何文字。

联想服务热线: 400-818-8818



HQ60111587000

中国印刷