

# 中国联通定制手机 用户手册

## Lenovo A780

### 目录

<b>第 1 章 安全和维护</b>	<b>2</b>
<b>第 2 章 安装和充电</b>	<b>5</b>
电池的拆卸和安装	5
给电池充电	6
SIM 卡安装和取出	7
如何开机和关机	7
安全密码	8
<b>第 3 章 手机概述</b>	<b>9</b>
外观说明	9
按键说明	9
双卡双待单通说明	10
<b>第 4 章 主要功能指南</b>	<b>11</b>
拨打电话	11
通讯录	11
推送服务	11
桌面切换	11
主菜单	13
<b>第 5 章 输入文本</b>	<b>14</b>
<b>第 6 章 使用功能表</b>	<b>16</b>
<b>第 7 章 功能快速参考</b>	<b>17</b>
<b>第 8 章 中国联通定制业务</b>	<b>18</b>
沃门户	18
沃商店	18
手机邮箱	19
乐媒	21
116114 电话导航	22
USIM 卡应用	23

手机营业厅 .....	23
<b>第 9 章 中国联通定制手机 3G 国际漫游</b> -----	<b>25</b>
第一部分 为什么选择中国联通 3G 国际漫游服务 .....	25
第二部分 3G 国际漫游业务办理 .....	26
第三部分 3G 国际漫游通达范围 .....	26
第四部分 3G 国际漫游业务种类 .....	27
第五部分 3G 国际漫游常见问题 .....	31
<b>第 10 章 常见问题</b> -----	<b>36</b>
<b>第 11 章 技术参数</b> -----	<b>38</b>
<b>第 12 章 重要安全信息——电磁辐射性能指标（SAR）</b> -----	<b>39</b>
<b>第 13 章 重要安全信息——医疗设备</b> -----	<b>40</b>

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机订购热线：400-819-7777

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

联想手机尊崇热线：400-670-9988

# 第1章 安全和维护

## 使用手机时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书。
- 当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机设置的闹钟、日程等具备在关机状态下自动开机的功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如电器或电热烹饪设备。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如电视机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击手机屏幕。
- 使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 严禁使用溶解物如苯、稀释剂或酒精来擦拭手机外壳，严禁使您的手机接触腐蚀性的化学物品，如清洁剂。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机放在阳光下暴晒，或放置在过多烟雾与灰尘的地方。
- 您的手机不防水，请保持其干燥。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器从您的手机上拔出或切断充电器电源时，请抓紧接口然后拔出，不要拉扯电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以免发生危险。

### **使用电池时，请遵循以下注意事项：**

- 使用之前，请仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 50℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用充电器时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

**使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。**

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 第2章 安装和充电

### 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：


按下图 1 中箭头所示向上扣起电池盖。



安装时按以下步骤进行：

①按下图 2 将电池金属触点端对应机身的弹片插入机身的方形槽，再按箭头方向将电池装到位。

②将电池盖轻轻放在机身上并按下图 3 中箭头所示方向向下压合，直到与机身完全契合。

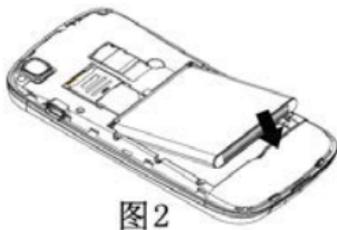


**警告：**拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

## 给电池充电

将充电器插上电源，然后将充电器的接口插入手机充电器插口，如图所示：



将 USB 数据线的另一端和手机连接后，另一端插入旅行充电插头，然后将旅行充电插头接入电源插座。或者直接将 USB 数据线插入电脑的 USB 口进行充电。

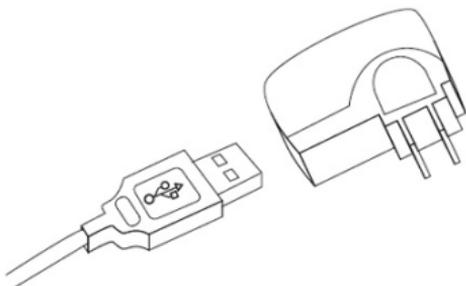


注意：请小心操作，不要强行拔出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。避免金属物碰触充电引脚造成短路，以防电脑或手机 USB 口烧坏，请先连接手机端，后连接电脑端。

- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关闭。

## **SIM 卡安装和取出**

**SIM** 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭手机，移去电池和其它外部电源。

将 **SIM** 卡插入 **SIM** 卡卡座，插入时确保 **SIM** 卡的金属面朝下，如图所示。

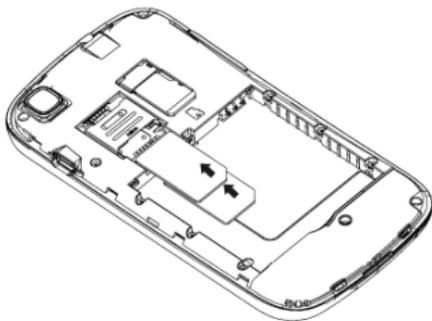

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再取出 **SIM** 卡。

## **如何开机和关机**

确保电池已经安装好。按住[电源键]按钮开机，直至显示屏出现开机的画面。某些 **SIM** 卡会有 **PIN** 码保护。如果有输入 **PIN** 码提示，输入您的 **PIN** 码。**PIN** 码的初始密码一般为 1234。

开机后，如果插入的 **SIM** 卡有效，手机将自动搜索可用网络。关机时按住[电源键]按钮，直至出现关机的选项。

## **安全密码**

您可以使用该节描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

### **2.1.1 PIN 码**

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

### **2.1.2 PUK 码**

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为连续三次错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效。PUK 码由网络运营商提供。

## 第3章 手机概述

### 外观说明



包装上显示的显示分辨率可能与实际的手機显示不同，图片仅供参考。  
销售包装中的手机可能与本包装上显示的有所不同，产品以实物为准。

### 按键说明

按 键	描 述
电源键	开机状态下短按，手机即可进入睡眠状态；长按，则进入关机菜单。 关机状态下短按，手机无反应；长按，则开机。
音量键	调节音量大小。

## **双卡双待单通说明**

本手机采用双卡双待单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法在同时接打语音电话或连接上网，当其中一张卡号正处于通话或上网状态时，另一张卡号必须处于关闭状态，因此另一张卡号无法同时接听电话或上网，若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再播”等无法接通的提示，该提示为此手机双卡双待单通设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

## 第4章 主要功能指南

### 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右中上部的信息条显示网络信号强度。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

### 拨打国内电话

在待机状态点击拨号图标后在拨号盘下输入电话号码，然后按拨号图标开始呼叫。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。结束请按挂断图标挂断电话。

### 通讯录

您可以使用通讯录功能存储联系人的相关信息。

注：SIM 卡存储的记录数目与其容量相关。

### 推送服务

利用信息推送功能，系统可以自动把最新的新闻、音乐、邮件等内容发送到您的手机上。本手机支持乐语音推送服务。

### 桌面天气更新

当手机连通手机网络后，可以在通讯桌面的右上方，看见默认城市的天气情况。点击可以进入天气详情页面，您可以查看当天的气象指数及未来 4 天的天气情况，还可以进行城市设置等操作。根据设置的推送时段和推送频率，并定期把最新的天气情况推送给您，通讯桌面的右上方会显示最新天气情况。

注：前提条件已开启桌面天气更新服务。桌面天气更新可以通过推送内容开启。

### 开启/关闭推送服务

该项在设置中，进入<联想服务设置>，点击<信息推送服务>右侧的复选框 ，复选框被激活 ，即该服务已开启，再次点击则该服务暂停。

**推送时段：**对信息推送的开始时间和结束时间进行设置。

**推送频率：**对信息推送频次进行设置，可以在实时推送、30 分钟/次、1 小时/

次、2 小时/次进行选择。

**推送内容：**可以开启或暂停相关的推送内容选项。当暂停所选内容服务，该项服务相关信息将不再自动更新。

注：本手册推送业务仅供参考，请以手机实际为准。使用推送业务将产生流量费用，详情请咨询您的网络服务供应商。

## 桌面切换

您的手机有两个桌面。开机后看到的是通讯桌面，通过此桌面，您可以方便地打开沃·3G、微博、多米音乐和乐语音功能。滑动屏幕可以在通讯桌面和小工具桌面之间切换。



**桌面快捷键：**点击待机界面下方的桌面快捷键即可进入相应功能。

**添加：**在待机界面非第一页的情况下，点击菜单键可调出添加菜单，或者长按屏幕可调出添加选项。

**删除：**按住工具直到工具上方和显示屏顶部出现删除菜单，然后点击工具上方的回收站图标或拖动工具到显示屏顶部的回收站图标上即可删除。

**添增小工具桌面：**待机界面的任意一页，用两个手指按如下指示缩小小窗口，可出现添加界面，点击添加图标可添增小工具桌面。



## 主菜单

点击待机界面下主菜单按钮。

进入主菜单，左右滑动切换主菜单，主菜单分 4 屏，点击图标即可进入相应功能。



## 第5章 输入文本

此款手机已为您提供输入法，您也可自行下载其他输入法进行安装使用。

在手机中允许输入的功能项有：

输入、编辑短信息

输入、编辑联系人姓名

.....


### 输入法

选择输入法后，您可根据输入法界面的图标点击切换输入模式，根据需要输入数字/中文/符号/字母。

您也可以自行安装其它输入法。

输入法切换：

在输入框中长按屏幕，系统弹出选项菜单。

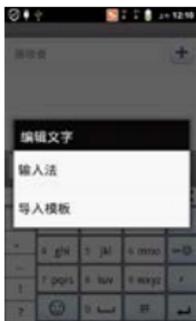

点击“输入法”，系统弹出“选择输入法”对话框。

选择您想使用的输入法。

### Android 输入法:

选择 Android 键盘后，默认键盘显示形式如图：



- 数字符号/字母切换

点击键盘上的“”进行数字和字

母切换。点击“”可以选择更多的符号。

- 大小写切换

点击键盘上“”进行大小写切换。

### 搜狗输入法:

选择搜狗输入法后，默认显示形式如图：



- 数字/字母切换

点击键盘中的“”进行字母和数字输入键盘的切换。进入数字键盘后，点击键盘中的“返回图标”返回到字母输入键盘。

- 中英文输入切换

点击键盘中的“”，进行中英文输入切换。进入英文输入键盘

后，点击“”返回到汉语拼音输入键盘。

- 关闭键盘

点击键盘中的“”，收起键盘。

- 退格键

您在输入时，点击键盘中的

“”，进行退格操作。

## 谷歌输入法:

选择谷歌输入法后，默认显示形式如图：



- 中文、英文切换

点击键盘中的“”可以切换为英文输入，点击“”可再次切换为中文输入。

- 大小写切换

在英文输入状态下，点击键盘上“”，进行大小写切换。

- 数字符号/字母切换

点击键盘上的“”，进行数字和字母切换。点击“”，可以选择更多的符号。

## 第6章 使用功能表

沃·3G	沃商店	乐媒	手机营业厅
乐商店	116114	手机邮箱	USIM 卡应用
通讯录	拨号	信息	互联网
设置	通话记录	日历	文件管理器
计算器	情景模式	记事本	闹钟
世界时钟	相机	微博	开心网
视频	音乐	图库	录音机
手机 QQ	QQ 浏览器	多米音乐	调频收音机
优酷	蒙特祖玛的宝藏 2	归属地	有道词典
金山 office	i 悦读	单位换算器	高德地图
电子邮件	汇率换算器	搜狗输入法	便携式热点
下载内容	去哪儿	倒计时/秒表	乐安全
QQ 游戏	百度搜索	乐语音	联想服务设置
摄像机	搜狐新闻	天气预报	豌豆荚
益盟操盘手			

注意：对于主菜单下的“USIM 卡应用”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

## 第7章 功能快速参考

### 本节简要说明手机的功能。

功能	说明	选择
通话记录	查看最近已拨、已接、未接的电话	主菜单-拨号-通话记录
快速查找联系人	在联系人列表中快速查找联系人	主菜单-通讯录-联系人列表进行快速查找
添加联系人	在联系人列表中添加联系人	主菜单-通讯录-新建联系人
闹钟	设定在特定时刻的闹钟	主菜单-闹钟
时间和日期	设置手机的时间和日期	主菜单-设置-日期和时间
显示语言	选择手机显示语言	主菜单-设置-语言和键盘-选择语言
铃声设置	选择来电铃声、通知铃声	主菜单-情景模式-标准模式-手机铃声、通知铃声
音量	调节铃声、闹钟、媒体和通知的音量	主菜单-情景模式-标准模式-音量
安全设置	可以设置各种密码，用来保护手机，防止被盗用	主菜单-设置-位置和安全
恢复出厂设置	将手机部分设置恢复为出厂默认设置	主菜单-设置-隐私权-恢复出厂设置

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234。

## 第8章 中国联通定制业务

### 沃门户

“中国联通沃门户”提供：手机资讯、手机电视、手机音乐、沃商店、手机生活、手机 116114、手机邮箱、沃阅读、手机证券、手机报、手机营业厅等丰富多彩的信息服务。

沃门户访问方式：用户可以通过“沃·3G”菜单接入该门户。

#### 沃门户的消费主要分为信息费和流量费：

访问沃门户中的所有内容都将收取流量费，如果您是中国联通的用户，流量费将从您的通信帐户中扣除，可计入您的流量套餐。如果您是中国电信或中国移动的用户，您的流量费由所属的运营商收取。

沃门户中部分内容将收取信息费，即欣赏音乐、视频、书籍等内容时，向您收取的包周期或按次费用，此费用从沃门户帐户中扣除，与您的手机通信帐户无关。沃门户帐户是中国联通为您设立的互联网支付帐户，用于购买沃门户信息费的内容。沃门户帐户需要您注册和充值。您需通过沃门户进行注册后，并通过电脑访问 [www.10010.com](http://www.10010.com) 网站，进入交费充值——沃门户帐户充值，使用银行卡、联通一卡充或支付宝帐户、支付宝卡通、财付通帐户、财付通一点通等其他非银行卡为沃门户帐户充值。您可以通过手机访问沃门户页面，登录沃门户帐户，查询余额和订购记录。

### 沃商店

“沃商店”是中国联通手机应用商店，客户可使用手机号码作为用户名注册“沃账户”，并利用“沃账户”进行支付，在“沃商店”中购买、下载想要的各类手机应用软件。

#### 沃商店有三种访问方式：

- 1) 客户可登陆中国联通沃商店的门户：<http://store.wo.com.cn>;
- 2) 客户可通过手机上网登陆中国联通沃商店的手机门户：

<http://mstore.wo.com.cn>;

- 3) 客户可通过安装沃商店手机客户端访问。在访问沃商店后，可使用手机号码作为用户名注册“沃账户”，注册成功后，就可在沃商店下载您想要的各种应用软件了。

#### 沃商店的消费主要分为信息费和流量费：

- (1) 信息费：是指客户在沃商城购买商品的费用，不包含下载和使用业

务所产生的数据流量费。信息服务费从沃账户中扣除。

(2) 流量费：是指客户通过手机终端下载沃商店商品以及使用商品所产生的数据流量费，比如访问沃商店手机门户、通过手机客户端访问沃商店、通过手机终端下载商品、以及使用需数据连网的商品等都会产生数据流量费，从手机通信账户中扣除，按客户选择的实际流量套餐计费。

### **办理方式：**

客户可通过登陆互联网门户 (<http://store.wo.com.cn>)、手机门户 (<http://mstore.wo.com.cn>)或客户端方式使用手机号码进行注册，注册沃商店及沃帐户均不收费。

在成功注册沃账户后，可进行以下操作：下载（购买）：购买某一应用后，将其下载至手机或 PC 后使用。赠送：将某一应用赠送给好友，邀其一起使用。收藏：将某一应用保存在收藏夹中，可进入【我的沃商店】查看。推荐：将某一应用通过手机短信或站内消息推荐给好友。举报：对于无法正常使用或包含违规信息的应用进行举报。

## **手机邮箱**

手机邮箱是中国联通面向中国联通个人用户提供基于个人邮箱的综合应用业务。是一项提供基础邮件服务、邮件及聚合消息推送服务、短信到达提醒、手机网盘、增值业务等的综合邮箱应用产品。

### **产品特点：**

(1) 无限量邮件到达免费短信通知

找工作、谈生意、谈恋爱……手机邮箱可为您提供邮件到达实时的免费短信提醒服务。新邮件信息第一时间早知道，不必再担心未及时处理重要邮件，而错过重要的人啦！

(2) 电子账单服务

实时接收电子账单邮件，让您的每一分钱都花的明明白白！

(3) 手机号就是邮箱号，随时随地收发邮件

手机号@wo.com.cn, 方便好记，朗朗上口！在手机上通过短信/彩信/WAP 手机上网，查看和收发邮件，重要邮件处处可见！

(4) 个性名称轻松设置

每个用户可以轻松设置 3 个不同的、自己喜欢的邮箱名称与手机邮箱捆绑，可以通过手机号码或捆绑的邮箱名称登陆和收发邮件，保护手机号码隐私！

(5) 超大网络硬盘

硬盘太重、U 盘太小，要是损坏了怎么办？电脑资料常备份！电影、音乐、游戏、资料随时保存、下载，把您的资料仓库装进口袋。

(6) 通过电脑自写短信、彩信

您还在为发送长短信而发愁吗？通过联通手机邮箱网上发送短信，键盘输入几秒内搞定！随意将电脑中的精美图片下载到手机中，随处通过彩信与朋友分享您的快乐与灵感！

(7) 个性化海量短信、彩信模板

您还在为编辑节日短、彩信而发愁吗？联通手机邮箱提供大量的短、彩信素材，让你轻松制作自己的个性化祝福短、彩信！

(8) 定时邮件

和客户的重要会议还会忘记吗？快来找个“随身闹钟”吧，只要设置了定时邮件功能，到点就会收到邮件提醒！

(9) 黑白名单设置

垃圾邮件，烦不胜烦，只需将邮件地址设置成黑名单，骚扰邮件轻松拒之门外！打开邮件到达免费短信通知，只要将老板的邮件地址设置成白名单，只会收到老板发来邮件短信的通知，而不会再被其他邮件骚扰！

(10) Pushmail 功能，手机、邮箱完美结合

手机办公、完美结合！有邮件直接推送到手机上，收发邮件像收发短信一样方便，用户可直接在手机上下载并查看各种附件！

(11) 代收常用邮箱内邮件

联通手机邮箱是您邮箱的超级管家，轻松代收您的其他常用邮箱！

**产品资费：**

名称	功能费	Pushmail 功能	邮箱容量	附件大小	网络硬盘	其他
免费邮箱	0	无	500M	10M	500M	邮件到达免费短信通知 自写短信 0.1 元/条 自写彩信 0.3 元/条 彩信邮件 0.3 元/条 日程短信提醒 0.1 元/条
6 元邮箱	6 元/月	有	10G	30M	1G	
15 元邮箱	15 元/月	有	无限量	50M	10G	

用户使用联通邮箱业务产生的通信费，如：通过短信使用邮箱的短信费

用、手机上网使用邮箱的数据流量费用等，按现有相应业务的资费标准收取。

### **产品申请：**

1. WEB 开通方式：登陆 <http://mail.wo.com.cn/>

2. 短信开通方式：

发送短信 0 到 10655516，注册手机邮箱免费版

发送短信 6 到 10655516，注册手机邮箱 6 元版（含 pushmail 功能）

发送短信 15 到 10655516，注册手机邮箱 15 元版（含 pushmail 功能）

3. WAP 开通方式：手机访问 <http://wapmail.wo.com.cn>

4. 客户端开通方式：登录 <http://mail.wo.com.cn>，下载 pushmail 客户端，即可开通，部分手机已预装手机邮箱客户端。

5. 营业厅开通：请咨询当地营业厅

（注：3G 套餐中已经默认开通了 6 元版手机邮箱，用户可直接登入，激活并体验手机邮箱业务，不再收取手机邮箱功能费。）

### **产品退订：**

编辑短信“TD”到 10655516，退订手机邮箱。

## **乐媒**

乐媒业务是中国联通提出的快速编辑生成和发送多媒体消息的业务。基于彩信技术承载，支持文本、图像、音频和视频等多种媒体形式的传输，比传统彩信业务拥有更大的便捷性。

### **产品特点：**

1) 使用方便

您可通过软件进入乐媒业务，并可以快速调用或录音生成音频、调用或拍照生成图像、调用或录像生成视频内容。

2) 支持多媒体内容编辑和发送的一体化

您可以快速完成多媒体内容的编辑，附上文本信息（也可不输入文本信息）即可发送。

3) 实现简单

乐媒对接收终端无特殊要求，只要您的手机支持彩信功能；若要发送乐媒信息，您只需安装乐媒客户端即可。

### **产品资费：**

与当地彩信资费一致，可以享受套餐优惠。

### **产品申请：**

- 1、访问 [www.wo.com.cn](http://www.wo.com.cn)，根据下载导航，找到与您手机型号相匹配的乐媒客户端软件。
- 2、点击下载乐媒客户端软件。
- 3、按照提示安装乐媒客户端。
- 4、部分手机已预置乐媒客户端。

#### 产品退订：

乐媒业务无须退订。

## 116114 电话导航

“电话导航”是中国联通语音综合信息服务的强势品牌，涵盖通信导航、信息导航、交易导航三层次内涵，在北方以 114、116114 作为接入号码，在南方以 116114 作为接入号码。“电话导航”通过整合内外部信息资源，以优质的服务理念向社会公众提供全面、精确、专业的综合信息服务；为政企客户、商务客户搭建高效、快捷的信息发布平台；并以开放、共赢的原则欢迎商业合作伙伴加入到电话导航产业链中来。2008 年电话导航定位在“专家”的形象，也就是使受众感觉到 116114 是我们生活中的专家，无论哪些方面需要帮助都可以求助这个专家，并得到最专业的资讯。

手机 116114 业务 ([wap.wol116114.com](http://wap.wol116114.com)) 是基于中国联通自有核心资源开发的信息服务类产品，汇聚了全国各省 114 信息数据库，让用户不论身处何地，都能轻松掌握全国 114 号码信息。手机 116114 为用户提供 114 全国号码查询、分类搜索、号码反查、短信转发、直接拨打等基本功能，同时为用户提供订机票、订酒店、订餐、高尔夫预定、租车、订鲜花、订茶叶等订制类服务。手机 116114 整合电话导航增值业务，结合联通 3G “沃”的品牌优势，以优质的服务理念向社会公众提供全面、精确、专业的综合信息服务。

中国联通用户，通过 WAP 网站 ([wap.wol116114.com](http://wap.wol116114.com))，无需开通即可直接使用手机 116114 业务功能。联通用户也可以通过预装或下载安装手机 116114 客户端软件，无需开通即可直接在手机终端上使用手机 116114 业务功能。2G 用户需开通 GPRS 业务才能使用。3G 用户通过手机上网业务可以使用。

电话导航网站 ([www.wol116114.com](http://www.wol116114.com)) 是以 116114 电话导航综合信息搜索为主题的网站，集本地社区服务、餐饮服务、消费购物、旅游休闲、商务服务、折扣信息以及 114 网店最新加盟商家于一体的网站平台，并与 116114 电话导航语音平台相结合，开设了订机票、订酒店、订餐、高尔夫、租车、订茶叶、订鲜花等业务，对入驻 114 网店 ([www.116114shop.com](http://www.116114shop.com)) 的商家给予最大的宣传，对访问本站的网民给予最大的回报。通过多维度的专家级别综合信息服务，

打造“一号定天下”的客户感知。

114 网店 (www.116114shop.com) 是紧紧围绕中国联通自有的固网企业客户资源, 本着经营客户的理念, 开发的自助发布信息平台。凡在中国联通 114 (116114) 注册查号的企业客户, 可以注册电话号码申请开通 114 网店。114 网店充分挖掘中小企业信息发布及产品销售的迫切需求, 通过设置 114 网店, 站内每个企业客户都可通过 116114 平台, 自助发布产品、打折优惠等信息, 语音、手机、互联网多媒体发布, 并通过电子交易进行产品销售, 从而引领 116114 站内所有企业客户, 全面走向电子商务时代, 实现 116114 从传统的企业报号台, 向产品信息发布台及电子商务交易平台的全面升级, 打造“一站发天下”的客户感知。

## **USIM 卡应用**

USIM: Universal Subscriber Identity Module (全球用户识别卡)。

全球用户身份模块 (USIM), 是在 UMTS 3G 网络的一个构件。USIM 卡并不是只能做单纯的认证功能, 它正在逐步向移动商务平台、乃至最后的多应用平台过渡, 在手机上实现电子钱包、电子信用卡、电子票据等其它应用。除能够支持多应用之外, USIM 卡还在安全性方面对算法进行了升级, 并增加了卡对网络的认证功能。“USIM 卡应用”菜单项, 其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

## **手机营业厅**

通过登录 <http://mob.10010.com> 登录中国联通网上营业厅, 中国联通网上营业厅中国联通门户网站, 网上营业厅是国内电信行业首次采用全国集中方式建设的系统, 全国统一系统、统一平台, 统一风格, 向用户和社会提供统一展现和统一服务。用户只要登陆统一网址, 就可以查询到全国各地联通公司的促销活动、套餐介绍和营业厅等信息, 无论使用任何一个地区的联通号码均可以登陆网上营业厅查询到话费、帐单和详单等信息。

门户网站按照面向客户类型分为个人版与企业版, 首页面向主流群体, 默认显示个人版。

门户网站及网上营业厅目前已实现的主要功能包括: 全国各地促销活动信息、套餐产品、营业厅分布信息、国际漫游和热点问题等浏览类功能; 另外登录网上营业厅可实现的操作包括: 话费、账单、详单、积分、缴费记录、个人信息查询和密码修改、网上营业厅自助缴费、网上购物等功能。

网上营业厅提供了地市州服务，其分支不仅细化到省还能分化到市甚至县、区：比如四川宜宾翠屏区的用户在外地依然可以即时地知晓当地推广的优惠活动。

## 第9章 中国联通定制手机 3G国际漫游

### 第一部分 为什么选择中国联通 3G 国际漫游服务

3G 是英文 Third Generation 的缩写，指的是第三代移动通信系统。相比第一代模拟移动系统（1G），以及第二代数字移动系统（2G），3G 网络具有更强大的系统容量和更灵活的高速率传输能力，它的主要特征就是可以提供移动多媒体业务。

中国联通的 3G 技术——WCDMA 是全球第三代移动通信的主流技术标准，它能在全球范围内实现最广泛的国际漫游，提供比第二代技术——GSM、CDMA 更大的系统容量、更快的传输速率、更好的通信质量。

小贴士：

全球有三种 3G 标准，即 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。从技术和商业应用成熟度来看，中国联通采用的 WCDMA 技术是全球最成熟、最先进的 3G 技术。

目前已有 100 多个国家的 300 多个运营商采用了 WCDMA 技术建设其 3G 网络，由于 WCDMA 技术的后向兼容性，在没有 WCDMA 网络的国家或地区，中国联通的 3G 用户仍可以自动登录当地 GSM 网络来实现漫游，因而中国联通的国际漫游业务，可实现最广泛的漫游。

#### 中国联通 3G 国际漫游服务热线

如果您在境外需要国际漫游业务的服务，可使用联通手机免费拨打中国联通国际漫游服务热线：+86 18618610010，享受 7×24 小时便捷的热线服务。

#### 中国联通 3G 国际漫游有哪些优势

漫游范围广，全球 80% 3G 用户的选择：

全球约 4 亿的 3G 用户中，约 80% 的用户是 WCDMA 用户，中国联通的 3G 用户可以在全球两百多个国家实现漫游。

速度优势明显，随时随地的宽带：

技术数据显示，中国联通 3G 网络的下行速率高达 14.4Mbps，上行高达 5.76Mbps，相对其他标准，是当仁不让的“超高速 3G”网络。

2G 时代，因为日本、韩国、美国、加拿大等地区采用了不同的网络制式，所以到这些国家漫游时，需要更换手机，这给您造成了很多不便。而现

在选择中国联通 3G 国际漫游服务，无需更换手机，可以轻松漫游。

## 第二部分 3G 国际漫游业务办理

出境前，您需要确认已经开通了国际及台港澳漫游业务，也就是需要打开“国际漫游”和“国际长途”权限。开通方式如下：

用户种类	开通方式
至尊卡、钻石卡、金卡、银卡用户	可通过 VIP 客户经理，10010 客服热线开通
普通用户	持本人有效身份证件到中国联通营业厅办理
单位用户	可通过客户经理协助开通，或持单位正规介绍信，以及经办人有效身份证件到中国联通营业厅办理
他人代办	持代办人及机主的有效身份证件到中国联通营业厅办理

在取消国际漫游业务后，国际漫游和国际长途权限将被取消。

如果您不确定是否已经开通，或不清楚如何开通上述权限，可拨打中国联通客户服务热线 10010 查询，也可到中国联通营业厅查询。

## 第三部分 3G 国际漫游通达范围

### 中国联通 3G 漫游范围

截止到 2011 年 8 月 1 日，中国联通与 244 个国家和地区的 529 个运营商开通 GSM 国际漫游业务；与 182 个国际和地区的 420 个运营商开通了 GPRS 国际漫游来访业务；与 167 个国家和地区的 375 个运营商开通了 GPRS 国际漫游出访业务。同时，与 13 个国家或地区的 15 个运营商开通了预付费国际漫游出访业务。具体运营商信息请参见《中国联通国际漫游出访通达地区》中的详细信息或通过拨打当地客服热线 10010 查询。中国联通将不断努力，进一步扩大国际漫游通达范围。

## 全球 3G 网络频率部署

目前世界上绝大多数的 3G 网络：包括亚洲、欧洲、大洋洲以及非洲的 3G 网络都部署在 2100MHz（读作 2100 兆赫兹）的频率上；而北美洲、南美洲的 3G 网络频率则为 850MHz 或 1900MHz。如下表所示：

地域	当地主流 3G 网络频率	对 3G 手机频率要求	中国联通 3G 手机支持能力情况
亚洲、欧洲、大洋洲以及非洲	2100MHz	3G 频率上应支持 2100MHz	所有上市的中国联通定制 3G 手机均支持 2100MHz 的 3G 频率
北美洲、南美洲	850MHz 或 1900MHz	3G 频率上应支持 850MHz 或 1900MHz	目前已上市的 3G 手机中，部分型号的手机支持 850MHz 或 1900MHz 的 3G 频率

## 第四部分 3G 国际漫游业务种类

### 3G 国际漫游能提供哪些业务？

#### 1. 基本话音业务

使用方法举例：

呼叫类型	拨号方式	例如漫游到美国纽约（美国国际接入码为 011）	
用户在漫游地拨打中国内地的移动电话	+（或国际接入码） -86-国内移动用户号码	拨北京手机 18612345678	+86 18612345678 或 011 86 18612345678

用户在漫游地拨打中国内地的固定电话	+（或国际接入码） -86-长途区号-用户号码	拨北京固定电话 76543210	+ 86 10 76543210 或 011 86 10 76543210
用户在漫游地拨打漫游地电话	以当地用户拨号方式为准		
用户在漫游地拨打漫游地以外的国际电话	+（或国际接入码）- 国家代码- 用户号码	拨香港固定电话 76543210	+ 852 76543210 或 011 852 76543210

## 2. 可视电话业务:

开通范围：香港、澳门、台湾、日本、韩国、新加坡、南非、英国、德国、罗马尼亚、埃及。

拨号方式：与基本话音业务的拨号方式相同。

提示：目前在韩国和新加坡，您需要登陆特定的网络方能使用可视电话漫游业务，具体请参见本手册第六部分的可视电话漫游业务资费表。

3. 短信业务：包括漫游用户与国内用户之间短信漫游业务，以及国内用户与国际及台港澳用户的短信互通业务。

使用方法：用户在境外收发短信的方式和用户在国内收发短信方式完全相同。

1) 向国内用户发送短信：用户在漫游状态下，给用户“18612345678”发送短信，用户在接收号码栏内直接输入“18612345678”即可。

2) 向国际及台港澳的用户发送短信：用户在漫游状态下，如需给美国用户“876543210”发送短信，用户在手机上输入“+1876543210”或者

“001876543210”即可。

4、彩信业务：包括漫游用户与国内用户之间彩信漫游业务，以及国内用户与国际及台港澳用户的彩信互通业务。

使用方法：用户在境外收发彩信的方式和用户在国内收发彩信方式完全相同。

1) 向国内用户发送彩信：

用户在漫游状态下，给用户“18612345678”发送彩信，用户在接收号码栏内直接输入“18612345678”即可。

2) 向国际及台港澳的用户发送彩信：

用户在漫游状态下，如需给美国用户“876543210”发送彩信，用户在手机上输入“+1876543210”或者“001876543210”即可。

3) 资费标准=漫游流量费+现行国内彩信资费标准，详情请拨打当地客服热线 10010 查询。

5、高速数据业务：在开通了 3G 高速数据漫游的运营商的网络上，您可以使用 3G 手机、3G 高速上网卡、3G 上网本或者使用手机+数据线的方式进行顺畅的网页浏览以及使用其他的高速数据业务。

使用方法：在境外使用数据业务的方式和在国内的使用方式完全相同。

6、来电显示：中国联通为您免费开通了部分国家和地区的国际漫游来电显示业务。

7、呼叫转移：您在国际漫游时使用呼叫转移业务分为无条件呼转业务以及有条件呼转业务。

无条件呼转：

情况 1) 呼转至归属地号码，您只需支付“基本呼转费”。

情况 2) 呼转至非归属地号码，您需支付“基本呼转费”+“归属地号码主叫前转号码归属地的长途资费标准”。

有条件呼转：

将按照“国际漫游被叫资费标准”+“国际漫游时主叫前转号码归属地的资费标准”计费。

举例：假如您是北京联通的用户漫游在英国：

1) 无条件呼转到北京联通用户的手机号码，您只需支付“基本呼转费”——0.1 元/分钟。

2) 无条件呼转到上海联通用户的手机号码，您需支付“基本呼转费”——0.1 元/分钟+“北京到上海的长途费”——0.07 元/6 秒。

3) 有条件呼转到广东的手机号码，您需支付“国际漫游被叫资费标准”——2.86 元/分钟+“国际漫游时主叫前转号码归属地的资费标准”——7.86

元/分钟=10.72 元/分钟。

小贴士：

为了帮您节省通信费用，建议您使用无条件呼转的方式，将手机呼转到相同归属地的号码上，同时还建议您在国内完成上述操作。

### 省钱妙招：

当您在境外需要拨打中国内地的电话时，可以使用中国联通为您提供的\*\*100 国际漫游回拨业务，享受低至 1.86 元/分钟的优惠漫游通话资费。

使用方式：

1. 拨打国内固定电话或小灵通号码：\*\*100\* 86 长途区号 固定电话或小灵通号码 #（长途区号前不加 0）

2. 拨打国内手机：\*\*100\* 86 手机号码 #

3. 成功拨出后，您的手机屏幕上将显示“OK, please wait”，这时请挂机等候系统回拨（大约 15 秒，最长不超过 30 秒钟）；如果服务失败，您的手机则根据失败原因显示相应的提示，失败原因可能有：

1) 您输入的格式不正确（手机显示“Sorry, wrong number”）

2) 漫游网络不支持该功能（手机显示“Sorry, network not support”）

4. 如果对方电话无法接通，您将会收到一条短消息提示您无法接通的原因：

1) 对方电话繁忙中或无人接听，短消息内容显示：“您好，您拨打的用户正在通话中，请稍后再拨”；或“您好，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨”。

2) 输入的电话号码有误，短消息内容显示：“您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。”

资费标准：用户使用该业务的资费与漫游时接听电话的资费相同。

特别提示：

1、您在使用该业务前，最好确认对方能够接听您的电话。

2、如果您成功发出\*\*100 请求后，又放弃接听电话，您无需支付任何费用。

3、香港、澳门、台湾以及沙特的网络暂不支持该业务。

## 第五部分 3G 国际漫游常见问题

### Q: 为什么有时在境外无法发送短信/彩信?

答: 首先, 需要提醒的是您在境外发送短信/彩信的方式, 和在国内完全相同。其次, 您需要检查短信/彩信中心的设置是否正确, 通常情况下中国联通已经在用户的USIM卡或3G定制手机上为用户设置了短信/彩信中心号码。再次, 向国际及台港澳用户发送短信/彩信时, 发送地址为: “00 对方国家代码 对方号码”; 或“+ 对方国家代码 对方号码”。有些国家和地区的网络只支持“00”的发送方式, 这里也提醒您注意。如需帮助, 请拨打中国联通客服热线 10010 查询。

### Q: 在境外开机后无法正常登陆网络怎么办?

答: 用户开机后手机选网步骤如下:

- 1、对当地的 3G 网络进行搜索, 登陆最适合的 3G 网络。
- 2、如果当地没有可用的 3G 网络, 手机将自动搜索当地的 2G 网络。
- 3、如果手机无法正常搜索到当地 2G 网络, 则需对手机进行人工设置, 强迫手机跳过步骤 1, 只搜索并登陆当地 2G 网络。

一般操作方法如下:

- 1) 选择手机菜单, 依次进入以下菜单项目。
- 2) 选择“设置”→“无线和网络”→“移动网络”→“网络设置”→“仅使用 2G 网络”。

说明:

1、一般来说, 手机“网络模式”选项默认为“自动”或“双模式”, 是指手机既可登陆当地 3G 网络也可登陆当地 2G 网络, 如将此选项修改为“仅 GSM”, 手机就会只搜索并登陆当地 2G 网络, 这样就提高了手机搜索网络的成功率。

2、不同型号手机的设置方式不同, 具体设置方法请见手机说明书。

### Q: 在境外接收手机报或彩信是免费的吗?

答: 手机报是彩信类业务的一种, 在国际漫游状态下接收并浏览手机报或者彩信是收费的, 费用将按照实际发生的流量费用收取。

如果您在国际漫游状态下不想自动接收手机报或彩信, 可以通过以下方式进行设置:

1) 在手机上进行相关设置: 将彩信或多媒体信息的“接收选项”设置为“只允许本地网络自动下载”或“漫游状态下手动接收”或“关闭自动下载”即可, 不同的手机有不同的设置方式, 具体设置方法请见手机说明书。

2) 也可致电当地客服热线 10010, 要求暂时退订彩信类业务。

### **Q: 为什么在国外使用 3G 数据业务上网时, 感觉有时快有时不快?**

答: 首先, 您需要确认您已登陆了漫游地的 3G 网络(一般来说, 如果您手机上的网标显示了“3G”或者“H”字样, 即可确认您已登陆)。

如果当地没有 3G 网络覆盖, 您仍可以选择登陆当地 2G 网络以使用数据漫游业务, 但是速度会下降。

使用数据业务的速度很大程度上取决于当地网络的忙闲程度, 如果当地网络繁忙, 也会在一定程度上影响速度。

### **Q: 为什么我有时无法使用\*\*100 业务**

答: 首先, 如果您的手机设置了呼叫转移或呼入禁止, 请您在使用该业务前将此类设置取消。其次, 请您确认您的拨号方式是否正确, 使用方法见本手册中“省钱妙招”部分的说明。

### **Q: 什么是“假漫游”现象?**

答: “假漫游”现象是指在大部分国家和地区的交界处, 也是不同运营商网络覆盖的交界区域。由于 2G/3G 网络在这些地区存在“交叉覆盖”的现象, 有可能您在 A 国家, 却使用着 B 国家运营商的网络信号。

例如, 在深圳和香港边界附近, 您身在深圳时有可能登录到香港某运营商的网络, 这时可能出现您的通话费按漫游到香港的国际漫游资费计算的现象。

解决办法是根据手机屏幕上显示的运营商的名称来判断您所登陆的网络是否是您所在国家的运营商网络。如果出现了假漫游的现象, 您可以通过手动选网的方式来选择您想登陆的网络。

### **Q: 什么是自动选网, 如何才能手动选网?**

答: 用户到达境外开机时, 手机会自动对当地的可用网络进行搜索, 并选择最适合的网络为用户提供漫游服务。

手动选网是指用户需要自行选择漫游网络, 可以通过手机菜单做相应设置来实现。不同的手机有不同的设置方式, 具体设置方法请见各手机说明书。一般操作方法如下:

选择手机菜单, 依次进入以下菜单项目:

选择选择“设置”->“无线和网络”->“移动网络”->“网络设置”->“网络运营商”。

此时手机会对当前可用网络进行搜索, 并将结果(运营商的名称或者 2G/3G 网络代码)显示在手机屏幕上, 用户根据需要进行选择, 并按“确认”即可。

### **Q: 在境外遇到问题怎么办?**

答: 您在境外使用国际漫游业务时如遇到问题, 需要咨询或者帮助, 建

请您拨打中国联通 7x24 小时国际漫游客服热线：+86 18618610010。使用中国联通手机拨打该热线享受免费服务。

您也可拨打用户归属地客户服务电话 10010 获得中国联通的 7x24 小时服务，但拨打用户归属地的 10010 客户服务热线将按国际漫游资费向用户收费。

**Q：在境外接听电话时，我能享受到来电显示服务吗？**

答：是的，中国联通为 2G、3G 出国用户都免费提供了来电显示服务。在境外漫游接听电话时，您可以在手机上看到主叫号码。但该服务还依赖于您所登陆的网络，对于某些国家或地区运营商的网络，目前仍然无法支持主叫显示业务。

**Q：出国前我还需要做哪些准备？**

答：出国前除了确认您已开通国际漫游等相关业务以外，还请将您的手机电池充好电，并携带与电池配套的充电器，防止手机没电无法使用，给您出行带来不便。

此外，一些国家的电源插头与中国的电源插头标准、电压不同，您可以要求您下榻的酒店提供转换插头，经常出境的用户最好自己准备多功能电源转换插头以满足不同标准和电压的电源插座需要。

**Q：回国后如何看懂我的漫游话单？**

答：在浏览漫游话单的时候，我们提醒您注意以下三点：1、国际漫游话单出自漫游地网络，漫游话单中通话起止时间是漫游地当地时间，可能与北京时间存在时差；2、由于漫游地网络原因，在无法取到主叫号码时，除了您在接听电话时无法正常显示来电号码，还可能在话单中不填写“主叫号码”字段或在该字段中填写某个虚拟号码；3、因国外运营商延迟传递话单等原因，国际漫游时产生的费用可能出现延迟扣除的现象，在此也敬请您谅解。

**Q：如果在境外我的手机无法正常工作，如何接入国际漫游客服专席而无需支付国际长途费用**

答：如果您在境外漫游时，手机无法正常登陆当地网络，或处于无法正常使用的状态，这时无法用手机免费拨打国际漫游客服热线：+86 18618610010。

在此情况下，我们建议您拨打中国联通在当地的境外国际漫游客服接入号码，以接入中国联通国际漫游客服专席。

与传统的国际漫游客服热线：+86 18618610010 不同，此类号码为漫游地当地号码，比如您在德国漫游时，可通过使用当地固定电话或者当地手机拨打 0800-1824-189 接入中国联通国际漫游客服专席。

“境外国际漫游客服接入号码”的特点如下：

1、 省钱：此类业务的最大优势就是用户在无法正常使用国际漫游业务的状态下，可通过拨打此类号码及时、便捷地接入国际漫游客服专席并获得帮助，并且无需支付国际漫游以及国际长途费用。

2、 应用范围广：截至到2010年11月底，开通此类业务的国家数为37个，这些国家是国人出访频率最高的37个国家。

3、 使用方便：用户在境外可用当地固定电话、当地投币电话以及当地移动电话进行拨打（个别酒店房间内的固定电话无法拨打），且拨打时无需加拨任何前缀，直接拨打即可。

需要提醒您的是：用当地电话拨打此类号码时，您有时需要支付当地市话费。

详情请咨询中国联通10010客服热线，或登陆中国联通网上营业厅www.10010.com查询。

所属地域	序号	国家和地区	境外国际漫游客服接入号码
台港澳	1	香港	800940130
	2	澳门	0800063
	3	台湾	00801855830
美洲	1	美国	18886564821
	2	加拿大	18775789621
	3	巴西	08008914829
澳洲	1	澳大利亚	1800006794
	2	新西兰	086633388
非洲	1	南非	0800983554
亚洲	1	新加坡	65709436
	2	马来西亚	1800815253
	3	泰国	00180032050
	4	日本	0034812080
	5	菲律宾	180011101139
	6	印度	0008001007830

	7	韩国	0079885221120
	8	印度尼西亚	0078033218050
欧洲	1	法国	0800908642
	2	德国	08001824189
	3	英国	08000517227
	4	荷兰	8000229924
	5	奥地利	0800296417
	6	比利时	080010021
	7	葡萄牙	800849231
	8	俄罗斯	81080020342012
	9	西班牙	900993278
	10	瑞典	020794660
	11	丹麦	80887382
	12	匈牙利	0680019136
	13	意大利	800789713
	14	瑞士	0800836087
	15	芬兰	0800918261
	16	捷克	800143687
	17	挪威	80013044
	18	希腊	0080016122066927
	19	罗马尼亚	0800895233
	20	乌克兰	0800504601

## 第10章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入PIN码：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入PUK码：

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入SIM卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

### ■手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务（具体可咨询当地网络运营商）。

### ■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

### ■联系人不能添加数据：

联系人存储已满，可删除部分原有无用条目。

### ■不能选择某些功能：

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

## 第11章 技术参数

### 常规

品名: WCDMA 数字移动电话机

型号: Lenovo A780

系统: Android 2.3.5

### 基本参数

重量(含标准电池): 约 133.7 g

尺寸(长×宽×厚): 约 125\*64\*10.8mm

通话时间: 120-240 分钟\*

纯待机时间: 100-200 小时\*

电池容量: 1500 mAh

---

\*视当地网络信号环境状况而定

## 第12章 重要安全信息——电磁辐射性能指标 (SAR)

本型号移动电话符合有关无线电电磁波辐射量的国际及国家规范要求，敬请安心使用！

本型号移动电话是无线电发射和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频 (RF) 限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保所有年龄层次和不同健康状况人群的安全。

**SAR (Specific Absorption Rate)** 是指电磁波能量吸收比值，简称比吸收率，是一个计量单位量度，国际规范中规定的适用于公众的移动电话的比吸收率限值是不高于平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)\*，为了给公众提供更多的保护，同时也考虑到测量上的偏差，此限值已经包含了一定的安全余量。

SAR 值的测试是依据标准测试程序，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率，鉴于测试结果都是在最大功率级别下确定的，而实际您的移动电话在一般情况下使用时 SAR 值远低于此测试最大值。这是因为我们为您设计的这款移动电话可以在多种输出功率下工作，而其在实际工作中仅使用连接网络所需的功率级别，通常情况下，您距离基站越近，手机的辐射功率越低，而此时产生的比吸收率就越小。

**经测试，本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.123W/Kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。**

\* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用手机附件和配件时也可能导致不同的比吸收率。

## 第13章 重要安全信息——医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

### 心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- \* 应始终保持手机与起搏器的距离大于 15.3 厘米（约 6 英寸）；
- \* 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里；
- \* 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

### 助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

若怀疑有干扰产生，请将手机关闭并将其移至较远的位置。

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
	充电器	x	○	○	○	○	○	
	电池	x	○	○	○	○	○	
	耳机	x	○	○	○	○	○	
	数据线	x	○	○	○	○	○	
	包装附件	○	○	○	○	○	○	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能<math>\geq 0.1\%</math>, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能<math>\geq 0.1\%</math>, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置, 参考本表了解产品限量物质的含有情况。</p>							整机环保使用期限及回收利用信息(不含电池)
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>								

版本号: V1.6