

lenovo

IdeaTab A2109A-F

使用说明书 v1.0



使用 IdeaTab A2109A-F 前，请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要注释。

- 1-1 外观
- 1-2 按钮
- 1-3 开启和关闭 IdeaTab
- 1-4 开启和关闭屏幕背光
- 1-5 屏幕锁定/解锁
- 1-6 导航提示
- 1-7 主屏幕
- 1-8 切换主屏幕
- 1-9 状态栏
- 1-10 最近应用程序
- 1-11 应用程序管理
- 1-12 输入文字

1-1 外观

图片仅供参考，具体产品以实物为准。(IdeaTab A2109A-F)

1-2 按钮

电源按钮

- 关机状态下，按住此按钮（约 3 秒）后，松开此按钮，进行开机。
- 开机后，按此按钮关闭屏幕显示。关屏状态下，再次按此按钮重新打开屏幕显示。
- 开机状态下，按住此按钮（约 3 秒）调出 IdeaTab 关机弹出框；按确定，进行关机。
- 仅必要时，按住此按钮（约 6 秒）强制关机。

音量按钮

- 按音量上/下按钮调节音量的大小。

屏幕旋转锁定开关

- 往上拨动此开关解除屏幕旋转锁定，不允许屏幕旋转。
- 往下拨动此开关锁定屏幕旋转，允许屏幕旋转。

1-3 开启和关闭 IdeaTab

开启 IdeaTab

按住 IdeaTab 顶部的电源按钮约 3 秒钟后，松开此按钮，依次出现 Lenovo 及开机画面，表示 IdeaTab 开启成功。

关闭 IdeaTab

按住 IdeaTab 顶部的电源按钮约3秒钟，屏幕上显示关机菜单。 点击确定关闭 IdeaTab。

1-4 开启和关闭屏幕背光

开启屏幕背光

在待机状态下，可以轻按 IdeaTab 顶部的电源按钮唤醒屏幕。 电脑屏幕随即亮起，表示背光已开启。

关闭屏幕背光


在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的 IdeaTab，可以轻按 IdeaTab 顶部的电源按钮关闭屏幕背光。 IdeaTab 将进入待机状态，为您节约电量。

1-5 屏幕锁定/解锁

锁定屏幕

自动锁定

您可以在  设置下的显示选项中，选择休眠设置屏幕的超时时间。 如果您在预设的待机时间内没有进行任何操作，屏幕背光将自动关闭，IdeaTab 被锁定。

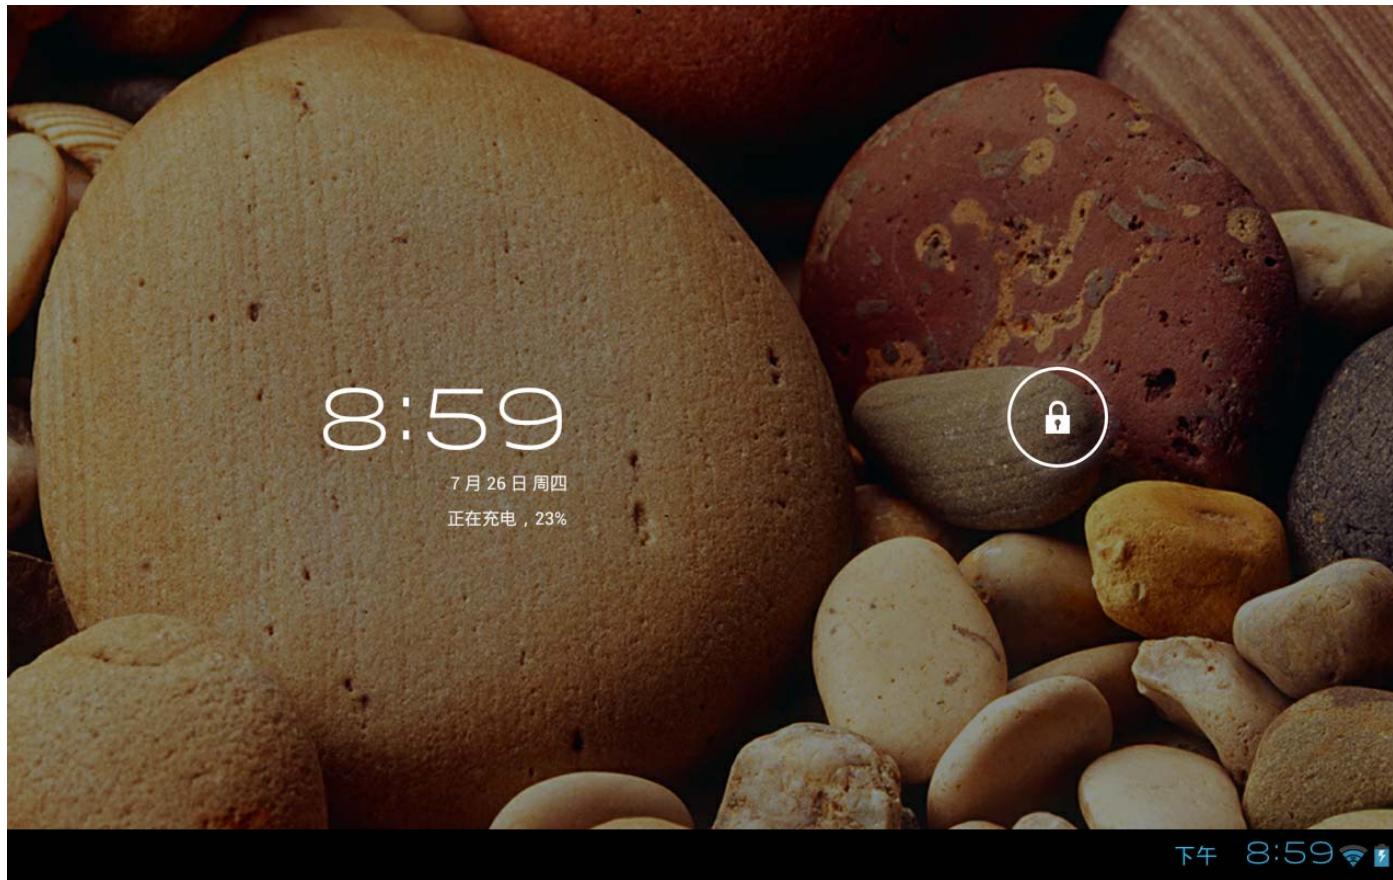


手动锁定

在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的 IdeaTab，可以轻按 IdeaTab 顶部的电源按钮，屏幕背光关闭。 IdeaTab 随即进入待机状态，并被锁定。

解锁步骤

在待机状态下，轻按 IdeaTab 顶部的电源按钮，开启屏幕背光。 按住锁定图标，并拖动至解锁图标位置，即可解除屏幕锁定，如下图所示。

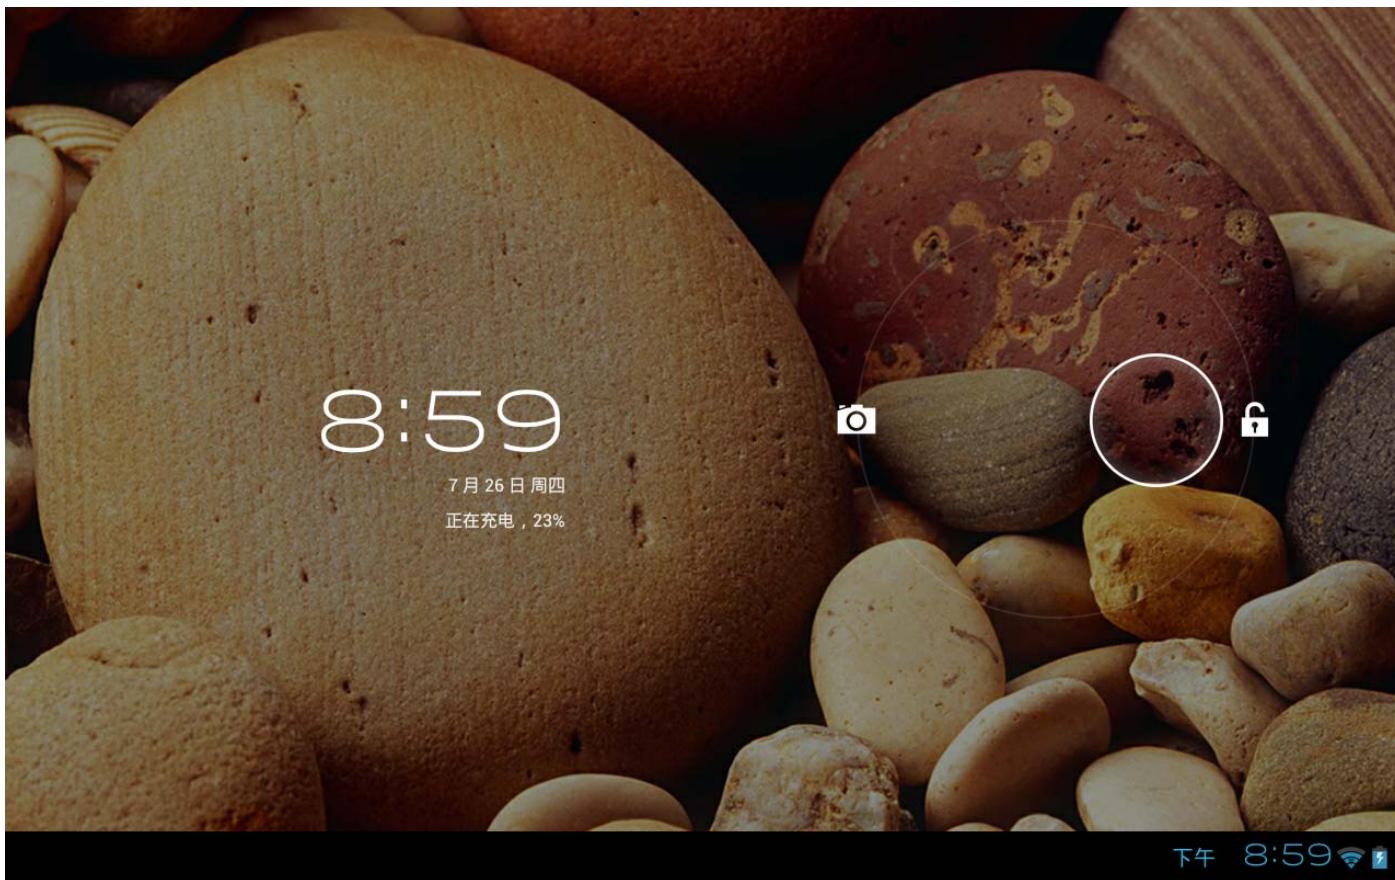

屏幕锁定图案设置



您可以在 **设置** 中，选择安全中的**屏幕锁定**，点击**图案**，设置屏幕锁定图案。该功能启用后，使用 IdeaTab 前，您需要绘制自己设定的解锁图案以解除屏幕锁定。

1-6 导航提示

- 返回 ：返回到上一屏幕。
- 主屏幕 ：返回到主屏幕。
- 最近应用程序 ：显示最近使用的应用程序。
- 应用程序菜单 ：显示 IdeaTab 的所有应用程序。



1 - 返回

2 - 主屏幕

3 - 最近应用程序


4 - 应用程序菜单

1-7 主屏幕

通过此桌面，您可以快速查看和打开最常用的应用程序。

在主屏幕中，您可以添加快捷方式，还可以更换您的壁纸。

- 在应用程序菜单中，按住应用程序的图标，直到其相应的快捷方式添加到主屏幕上。
- 长按主屏幕空白处，在弹出的菜单中，您可以更换主屏幕的壁纸。点击墙纸。从弹出窗口中选择一种墙纸，然后点击设置墙纸。

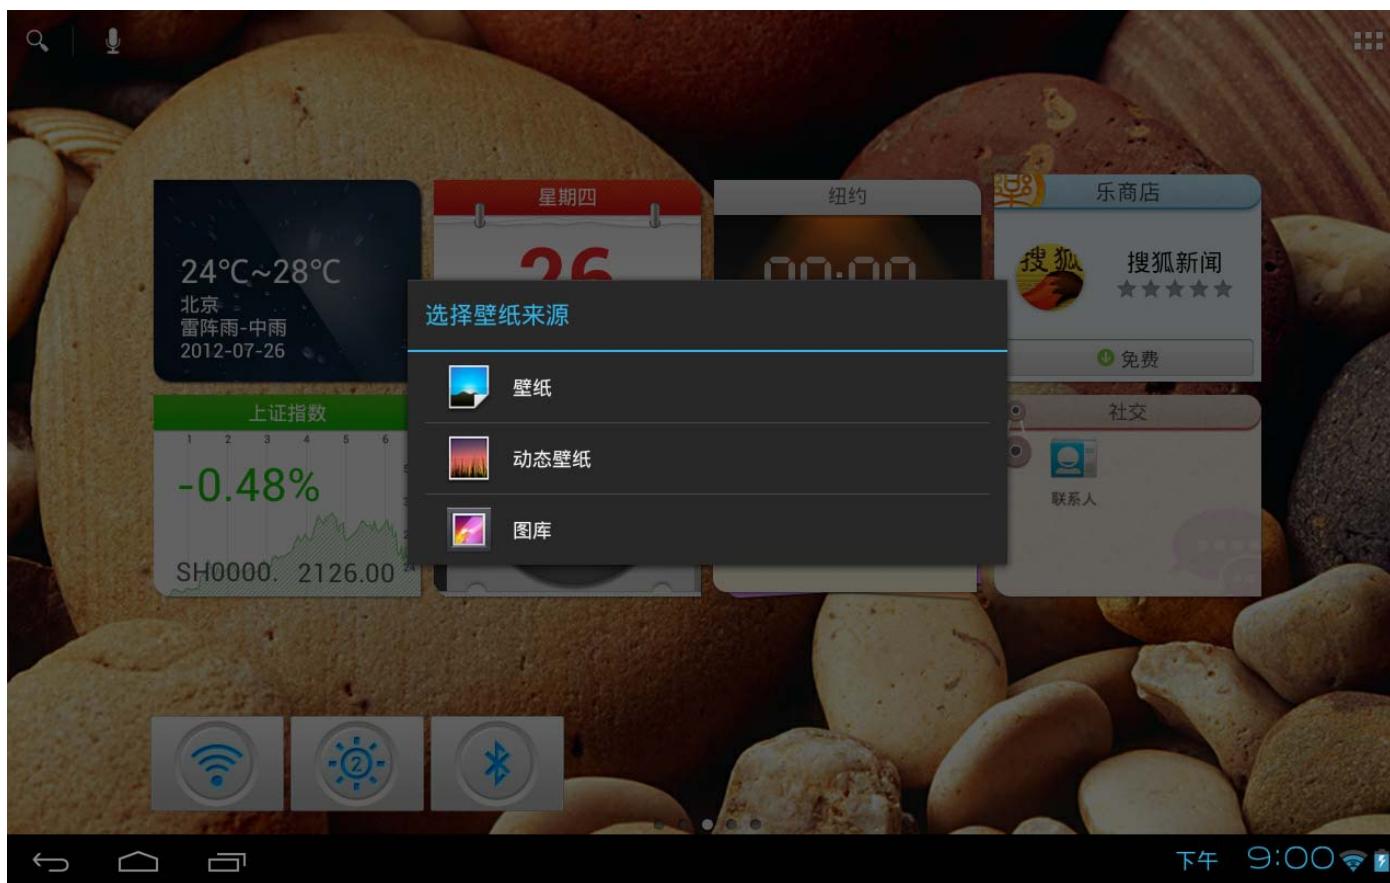

- 若要删除主屏幕上的某个应用程序，点击并按住操作对象的图标，直到屏幕上方显示 X，然后点击 X 删除图标。最后，点击完成编辑模式退出。

1-8 切换主屏幕

您的 IdeaTab 有多个桌面。

用手指滑动屏幕，可以在主屏幕间切换显示桌面、移动图标。

1-9 状态栏

当有系统消息时，系统消息会显示在 IdeaTab 的右下角。

在状态栏中，您可以获取有关 Wlan 连接状态、信号强度、剩余电量、充电状态及 IdeaTab 的其他详细通知等信息。

点击状态栏，显示通知面板。点击 可打开详细设置视图，包括飞行模式开关、Wlan 设置快捷方式、自动旋转屏幕开关、启用平衡电源开关、亮度调整工具栏、通知开关以及设置快捷方式。



1-10 最近应用程序

您的 IdeaTab 会记住您最近使用的应用程序。

点击 查看您最近使用的应用程序列表。 点击任一应用程序即可打开。



1-11 应用程序管理

点击主屏幕上的 打开应用程序列表。

您可以进入 设置，选择设备下的应用程序对所有应用程序进行管理。

卸载

点击应用程序，打开并进入已下载选项卡下的已下载应用程序列表。然后点击所需操作的应用程序，按顶部的卸载按钮卸载该应用程序。

停止/更改设置

点击正在运行或全部，点击所需操作的应用程序，然后点击所需选项。

1-12 输入文字

当您使用 IdeaTab 时，您可以使用虚拟键盘直接在触摸屏上输入文本，如添加联系人信息至通讯录时或撰写信息时。您可以在触摸屏上直接输入英文字母和数字符号。

虚拟键盘



按底栏上的 隐藏虚拟键盘。按输入框调出虚拟键盘。

输入模式切换

- 点击 / 可调出数字和字母输入键盘。
- 英文输入模式下，点击 开启大写锁定功能。再次按此键，停用大写锁定。
- 点击 切换至符号/特殊字符输入状态；点击 返回。

输入选项

- 点击 打开输入选项菜单。您可以在此菜单上选择输入语言和Android键盘设置。

2-1 浏览器

2-1 浏览器

使用网络浏览器接入互联网之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

IdeaTab 的网络浏览器能通过 Wlan 网络接入互联网，满足您商务办公、个人休闲的需求。

点击应用程序列表中的  浏览器打开浏览器。

浏览器支持以下功能：

输入网址

点击地址栏，用虚拟键盘输入网址。

点击虚拟键盘上的  打开网页。

退出浏览器

点击底栏上的  退出浏览器，并回到主屏幕。

网页浏览管理

您可以通过点击  打开网页浏览管理界面。选择相应的选项卡，可管理书签、历史记录和保存的网页。

书签：

显示您已添加到书签中的网址列表。您还可以通过点击  将当前网页添加到书签中。点击 ，按住收藏页面，即可打开用于编辑的弹出窗口。您可以执行打开、在新标签页中打开、编辑书签、向主屏幕添加快捷方式、分享链接、复制链接网址、删除书签和设置为主页。

历史记录：

显示您在今天和访问最多的网址列表。

保存的网页：

显示您保存为可脱机浏览的网页。

标签页浏览

您可以在同一窗口中打开多个网页。点击  打开新的标签页。若要切换到另一个网页，只需点击其标签页即可。点击标签页上的  关闭该标签页。

更多功能

刷新：点击  手动刷新网页。

后退/前进：点击  或  返回到上一个页面或转到下一个页面。

选择文字：选择当前页面中的文本，进行复制、分享、查找和网页搜索。

添加/编辑书签：点击  为当前页面设置书签。点击  管理您的书签。

更多选项：点击  显示选项列表。这些选项包括刷新、前进、新标签页、新隐身标签页、分享网页、在网页上查找、请求桌面版网站、保存以供离线阅读、网页信息和设置。

放大/缩小页面：您的IdeaTab根据适合屏幕大小可自动调整页面，您可在屏幕上张开/合拢两根手指放大/缩小页面。

3-1 计算器

3-2 日历

3-3 相机

3-4 时钟

3-5 联系人

3-6 电子邮件

3-7 图库

3-8 音乐

点击主屏幕上的  打开应用程序列表。

3-1 计算器



点击应用程序列表中的  计算器进入计算器应用程序。

3-2 日历



点击应用程序列表中的  日历打开日历页面。

新建日历活动



在日历页面中，点击  创建新活动。您也可以通过按住周视图或天视图中的某个时间来创建新活动。

管理日历活动

您可以通过点击页面顶部的相应标签页，在天视图、周视图、月视图和日程视图之间进行切换。

天视图： 在天视图中按住某个活动，可查看、编辑或删除该活动。

周视图： 在周视图中按住某个活动，可查看、编辑或删除该活动。

月视图： 点击月视图中的任何日期可进入周视图，随后即可管理周视图中的活动。

日程视图： 点击日程视图可查看所有活动的日期。



注意： 在任何日历视图中，只需点击页面顶部的  按钮即可快速返回到今天，或今天所在的星期或月份。

3-3 相机



点击应用程序列表中的  相机打开相机预览界面。

在这个屏幕上，您可以执行以下操作：

切换相机

您的 IdeaTab 提供前置和后置两个相机。在拍照/摄像界面上，点击  /  可实现前置与后置相机间的切换。

切换相机模式

您的 IdeaTab 提供三种相机模式。在相机预览界面上，点击  ,  和  可实现拍照模式、摄像模式和全景模式间的切换。

照片

拍照

在拍照预览界面中，点击屏幕上的  快速拍照。您可以通过向 + 或者 - 拖动滑动块以调整焦距大小。

点击  可设置相机属性。

 退出相机设置

 AW 白平衡

 曝光

 SCN 取景模式

 相机设置

查看照片

最近一次拍摄照片的缩略图将显示在照片预览界面的右上角。在此界面中，您可以进行幻灯片播放设置和操作。

照片保存位置

拍摄的所有照片都将保存在  图库应用程序中。在应用程序列表中，点击  图库打开拍摄的所有照片的列表。您可以按相册、地点、时间、人物或标签查看图片。

视频

摄像

在摄像预览界面中，点击屏幕上的  开始摄像，或点击  停止摄像。

点击  可设置相机属性。

 退出相机设置

 AW 白平衡

 效果

 延时间隔

 720p 视频画质

 相机设置

查看视频

最近一次录制视频的缩略图将显示在摄像预览界面的右上角。点击缩略图即可打开视频播放器。

全景图

全景拍摄

在全景界面中，点击屏幕上的 开始拍摄。慢慢的移动您的 IdeaTab。点击 停止拍摄。镜头扫过的画面将被摄录在同一张照片上。

查看照片

最近一次拍摄照片的缩略图将显示在照片预览界面的右上角。在此界面中，您可以进行幻灯片播放设置和操作。

照片保存位置

拍摄的所有全景图都将保存在 图库应用程序中。在应用程序列表中，点击 图库打开拍摄的所有照片的列表。您可以按相册、地点、时间、人物或标签查看图片。

3-4 时钟

点击应用程序列表中的 时钟打开时钟视图。

若要添加闹钟，点击 设置闹钟，然后点击添加闹钟。完成闹钟设定后，选中所设闹钟，点击确定，然后点击完成。

开启设置过的闹钟，只需选中所需闹钟时间即可。

闹钟响铃时，点击取消关闭闹钟或点击暂停再响延迟 10 分钟后再响。

3-5 联系人

点击应用程序列表中的 联系人。

添加联系人

首次添加联系人，在通讯录主页面中，点击创建新联系人打开新建联系人界面，然后输入该联系人的相关信息。完成后，点击完成按钮。

在联系人列表中添加新联系人时，可点击 打开新联系人编辑界面。

编辑联系人

在所有联系人页面中，选择您所要编辑的联系人，点击 进入编辑模式，然后您便可编辑该联系人信息。

3-6 电子邮件

使用邮箱之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

点击应用程序列表中的 电子邮件。

3-7 图库

点击 图库启动图片应用程序，查看您保存在 IdeaTab 中的图片。在图片应用程序主页中，左侧上方标签栏会自动按相册显示照片。您也可以选择照片的显示方式：按相册、地点、时间、人物或标签分组。

3-8 音乐

点击应用程序列表中的  音乐启动音乐应用程序，然后选择想要播放的音乐。您可以使用随机附带的 USB 数据线复制电脑中的音乐。

点击音乐页面顶部固定工具栏的标签，即可按艺术家、专辑、歌曲、播放列表或正在播放对音乐文件进行排列。

音乐播放器控件

您可以按 IdeaTab 侧面的音量按钮调节音量的大小。



在音乐播放器页面上，点击  可返回到主屏幕，然后进入其他应用程序，但是您的音乐仍继续播放。若要关闭/更换音乐，请点击状态栏上的  返回音乐播放器页面。

4-1 无线和网络

4-2 设备

4-3 个人

4-4 系统

在应用程序列表中，点击  设置进入设置界面。点击主屏幕上的  可打开应用程序列表。点击屏幕右上角的可进入编辑模式。点击并按住操作对象的图标进行拖动可更改它的位置。此外，您还可以将图标移动到上一页或下一页，只需将其拖到屏幕边缘并按住它约一秒钟即可。



4-1 无线和网络

此设置菜单包括： **Wlan**、蓝牙、流量使用情况和更多...（飞行模式、**VPN**、**USB共享网络**、**Wlan Direct**）。

Wlan

您可以启用或禁用 Wlan 功能。

打开或关闭**Wlan**:

在无线和网络选项中，点击**Wlan**，然后滑动打开或关闭。

连接**Wlan**网络:

启用了 WLAN 功能后，您的 IdeaTab 将自动扫描可用的无线网络，并将它们显示在 WLAN 网络列表中。

每个 WLAN 网络后面都会有一个指示网络状态的图标，其中  表示该网络不需要密码，可以直接连接；  表示该网络已经被加密，需要输入密码后才可以成功连接。

您可以从列表中选择您想要连接的任何网络。选择完所需网络后，可以直接点击**连接**进行连接。或者，勾选**显示高级选项**，在弹出的对话框中，对代理和IP设置进行修改，然后再点击**连接**。您还可以选择**添加网络**手动添加网络。点击，再点击**高级**，可进行WLAN高级设定。

- **网络通知：**勾选该选项后，如果有开放网络，系统会通知用户。

蓝牙

您可以使用蓝牙技术与任何其他蓝牙兼容设备建立无线连接。此类兼容蓝牙的设备可能包括耳机、键盘等。

由于支持蓝牙的设备通过无线电波与其他设备进行通信，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过10米（约32英尺）。但是，请注意，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

IdeaTab 支持3.0版蓝牙规范。要确保 IdeaTab 能够与其他支持蓝牙的设备实现交互操作，请使用经联想认可且适用于此型号的 IdeaTab 的配件。或者，请向其他设备的制造商查询该设备是否与 IdeaTab 兼容。

在某些情况下，使用蓝牙可能受到限制。相关事宜，请咨询当地的主管部门或服务供应商。

使用需要蓝牙技术的功能或在后台运行这些功能时，会加快 IdeaTab 电池电量的消耗速度，也会缩短电池的使用寿命。在蓝牙设置中，您可执行以下操作：

- **可用设备：**蓝牙开启后，IdeaTab 将自动显示在附近区域中找到的蓝牙设备列表（即扫描设备）。

流量使用情况

您可以查看特定时间内流量的使用情况。

更多...

飞行模式：启用了飞行模式后，IdeaTab 上的所有无线连接将立即被禁用。

VPN：通过这些设置，您可以添加和设定各种类型的虚拟专用网。

USB 共享网络：通过这些设置，您可以将数据通过USB、蓝牙分享或用作便携式热点。

Wlan Direct：开始Wlan Direct 操作时，将关闭Wlan客户端或热点操作。

4-2 设备

声音

点击该选项进入声音设定页面。设置选项包括：音量、通知（默认通知），以及系统（触摸提示音、锁屏提示音、触摸时振动、**Boot sound** 和 **SRS enable**）。



是 SRS Labs, Inc 的注册商标。本产品已获 SRS Labs, Inc. 授权使用 WOW HD 技术。WOW HD™ 能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。

显示

显示设置包括：亮度、壁纸、自动旋转屏幕、休眠、字体大小、Enable Balanced Power。

亮度：您可以手动调整亮度，或选择自动调整亮度。选择自动调整亮度时，您的 IdeaTab 会根据当前环境光线自动调整屏幕亮度。

壁纸：您可以从动态壁纸、图库或壁纸中选择任一图片作为壁纸。

休眠：通过此选项，您可以选择 IdeaTab 在没有任何操作时，为节省电量而自动锁屏前保持亮起的时间。您可以将这段时间设置为 15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟和 30 分钟。

字体大小：通过此选项，您可以选择 IdeaTab 上屏幕字体的大小。您可以将字体设置为小、普通、大或超大。

存储

通过此选项，您可以查看内部、SD 卡和 USB 存储器的存储空间。

标称容量计算方法：1GB=1,000MB=1,000,000KB=1,000,000,000 字节
操作系统计算方法：1GB=1,024MB=1,048,576KB=1,073,741,824 字节

并且部分空间被系统占用，用户可用空间会比计算出来的实际可用空间偏小。



电池

选择该选项，可查看电池使用数据、剩余电量，以及电池使用的[历史数据](#)。

应用程序

通过此选项，您可以方便地管理和删除您选择的应用程序。

您可以在应用程序列表中过滤所有正在运行的应用程序或由第三方软件开发商提供的应用程序。

选择某个应用程序后，您可以看到该应用程序的相关信息详情，还可以进行强行停止、停用、清除数据、清除缓存。

4-3 个人

该设置包括：帐户与同步、位置服务、安全、语言和输入法以及备份和重置。

账户与同步

通过这些选项，您可以进行常规同步设置和管理帐户。

常规同步设置允许您选择背景数据和自动同步。按屏幕右上角开关键开启。

通过帐户管理设置，您可以添加帐户或使用现有帐户。使用现有帐户登录后，可以查看该帐户下的相关信息，也可以使用该设备的某些高级功能和应用程序。

位置服务

您可以选择Google的位置服务、GPS卫星。

Google的位置服务：允许应用程序使用来自Wlan或移动网络的数据确定您的大致位置。

GPS 卫星：允许应用程序使用 GPS 对您进行定位。


安全

安全设置包括：屏幕安全保护、加密、密码、设备管理和凭据存储。

屏幕安全保护：您可以设置屏幕锁定方式以及锁定屏幕上显示的拥有者信息。

- **屏幕锁定：**您可以采用以下四种方式解除屏幕锁定：**滑动**、**图案**、**PIN** 和**密码**。您也可以通过选择**无**取消屏幕锁定。

点击**图案**，然后用手指在屏幕上绘制出您选择的解锁图案（如图所示）。设置了解锁图案之后，便可以打开/关闭使**图案**可见。

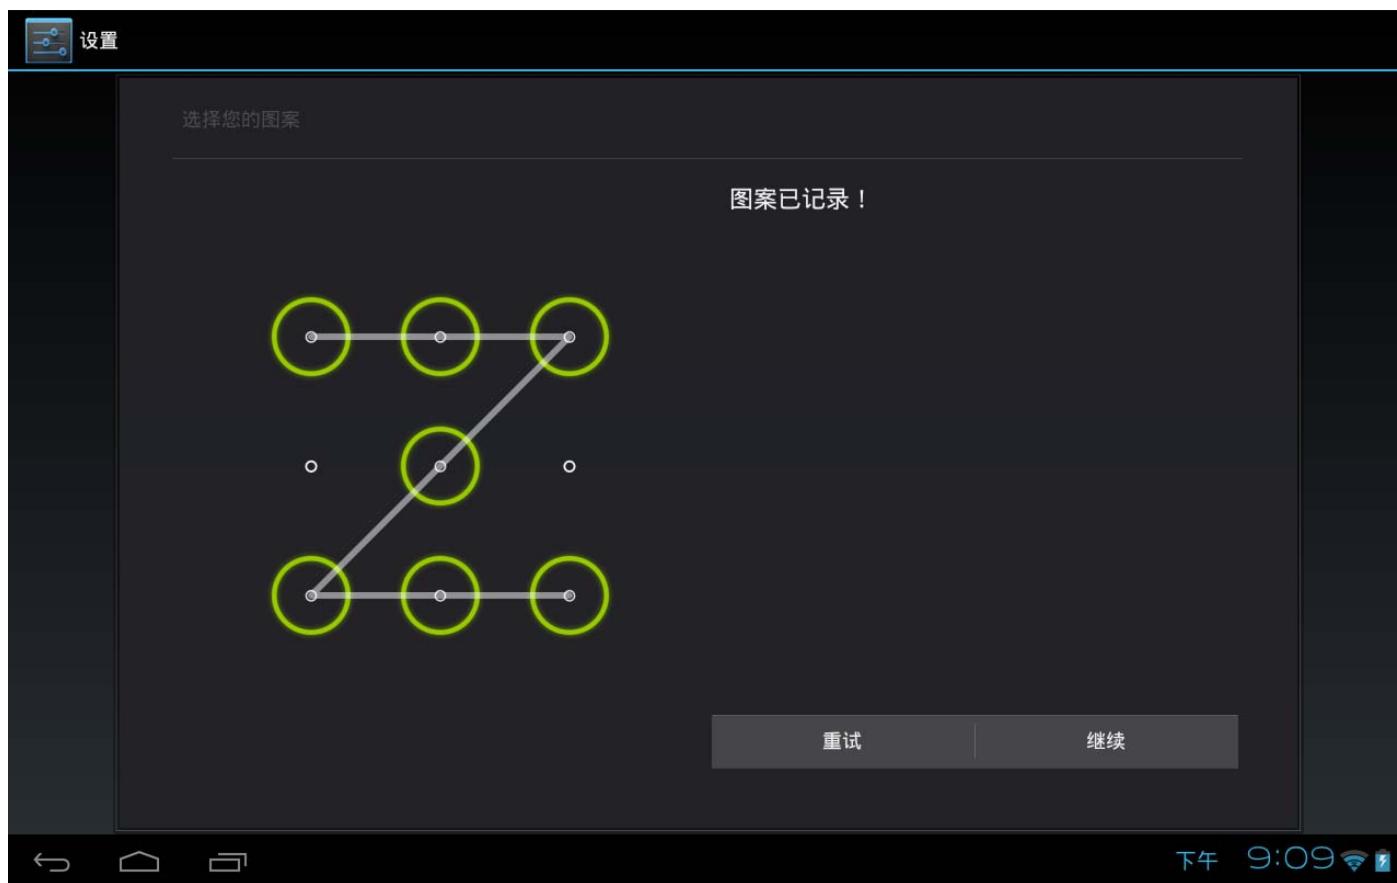

一旦设置并启用了图案解锁功能，解除屏幕锁定时，解锁键盘都将显示在屏幕上。用手指通过解锁键盘在屏幕上绘制事先选择的图案。正确绘制出预设的图案后，屏幕锁定即被解除。

点击 **PIN**，输入至少 4 个 PIN 码作为用来解锁屏幕的密码。

点击 **密码**，输入至少 4 个字符作为用来解锁屏幕的密码。

- **拥有者信息：**您可在此处输入锁定屏幕上显示的拥有者信息。

加密：您可以对帐户、设置、下载的应用程序及其数据、媒体和其他文件进行加密。加密成功后，每次您打开您的 IdeaTab 时，必须输入数字**PIN** 或密码。

密码：通过此选项，您可以决定所选密码输入时是否可见。如果勾选了该复选框，密码将可见。如果未勾选该复选框，密码输入时将仅显示为 ****，从而确保您的密码更为安全。

设备管理：通过该设置选项，您可以管理您的 IdeaTab，并设定是否允许安装非市场销售的应用程序。

- **设备管理器：**查看或停用设备管理器。
- **未知来源：**勾选此选项，允许安装不是从电子市场获取的应用程序。

凭据存储：该功能支持 IdeaTab 访问需要特定安全证书或其他证书的网页和局域网。

- **受信任的凭据：**选择此选项，可查看所有受信任的 CA 证书。
- **从 SD 卡安装：**您可以从 SD 卡安装证书。
- **清除凭据：**选择此选项删除当前保存的所有证书。

语言和输入法

语言：您可以选择操作 IdeaTab 时想要使用的语言。

拼写更正：打开或关闭拼写更正。

个人词典：您可以在该选项中添加新的词汇或术语，并将它们列为您 IdeaTab 中正确的词汇。

键盘和输入法: 您可以通过该设置选项设定输入法（包括设定**默认输入法**、**Android 键盘设置**及**讯飞输入法HD**）。

语音: 通过该选项，您可以设定文字转语音（TTS）输出的首选引擎和常规设定。

鼠标/触控板: 通过此选项，您可以指定指针速度。

备份和重置

通过该选项，您可以对您的 IdeaTab 进行重置，恢复到出厂设置。

4-4 系统

日期和时间

通过这些设置，您可以设定系统时间等一系列与时间相关的选项。

您可以启用通过网络自动更新时间或选择时区（需要网络运营商支持）、设置具体的日期和时间、选择时区，使用**24小时格式**以及选择日期格式。

辅助功能

系统: 通过该设定选项，您可以设置显示字体的大小、开启或关闭自动旋转屏幕、开启或关闭说出密码、触摸和按住延迟时间、以及是否允许安装网页脚本。

开发人员选项

开发人员使用。通过此选项，您可以设置一些适用于该应用程序的开发选项。

- **USB 调试:** 连接 USB 后启用调试模式。您可以打开或关闭此选项。
- **开发设备ID:** 您可在此处查看您 IdeaTab 的设备 ID。
- **保持唤醒状态:** 充电时屏幕不会休眠。您可以打开或关闭此选项。
- **允许模拟地点:** 您可以打开或关闭此选项。
- **桌面备份密码:** 您可在此处设定密码，保护桌面完整备份。

用户界面: 在此处设置界面相关设置。

应用程序: 在此处设置应用程序相关的设置。

关于平板电脑

在此选项中，您可以查看系统更新、状态消息、法律信息、型号、Android 版本、内核版本、以及版本号。

www.lenovo.com

lenovo.